

weich gelötet


884 391
mit Lotterne gelötet

884 500
A 25-03x9 DIN 7340 (2x)
708 329

787 052 (7x)

Kontakte mit Schutzkappe
884 590 abgedeckt

141,4

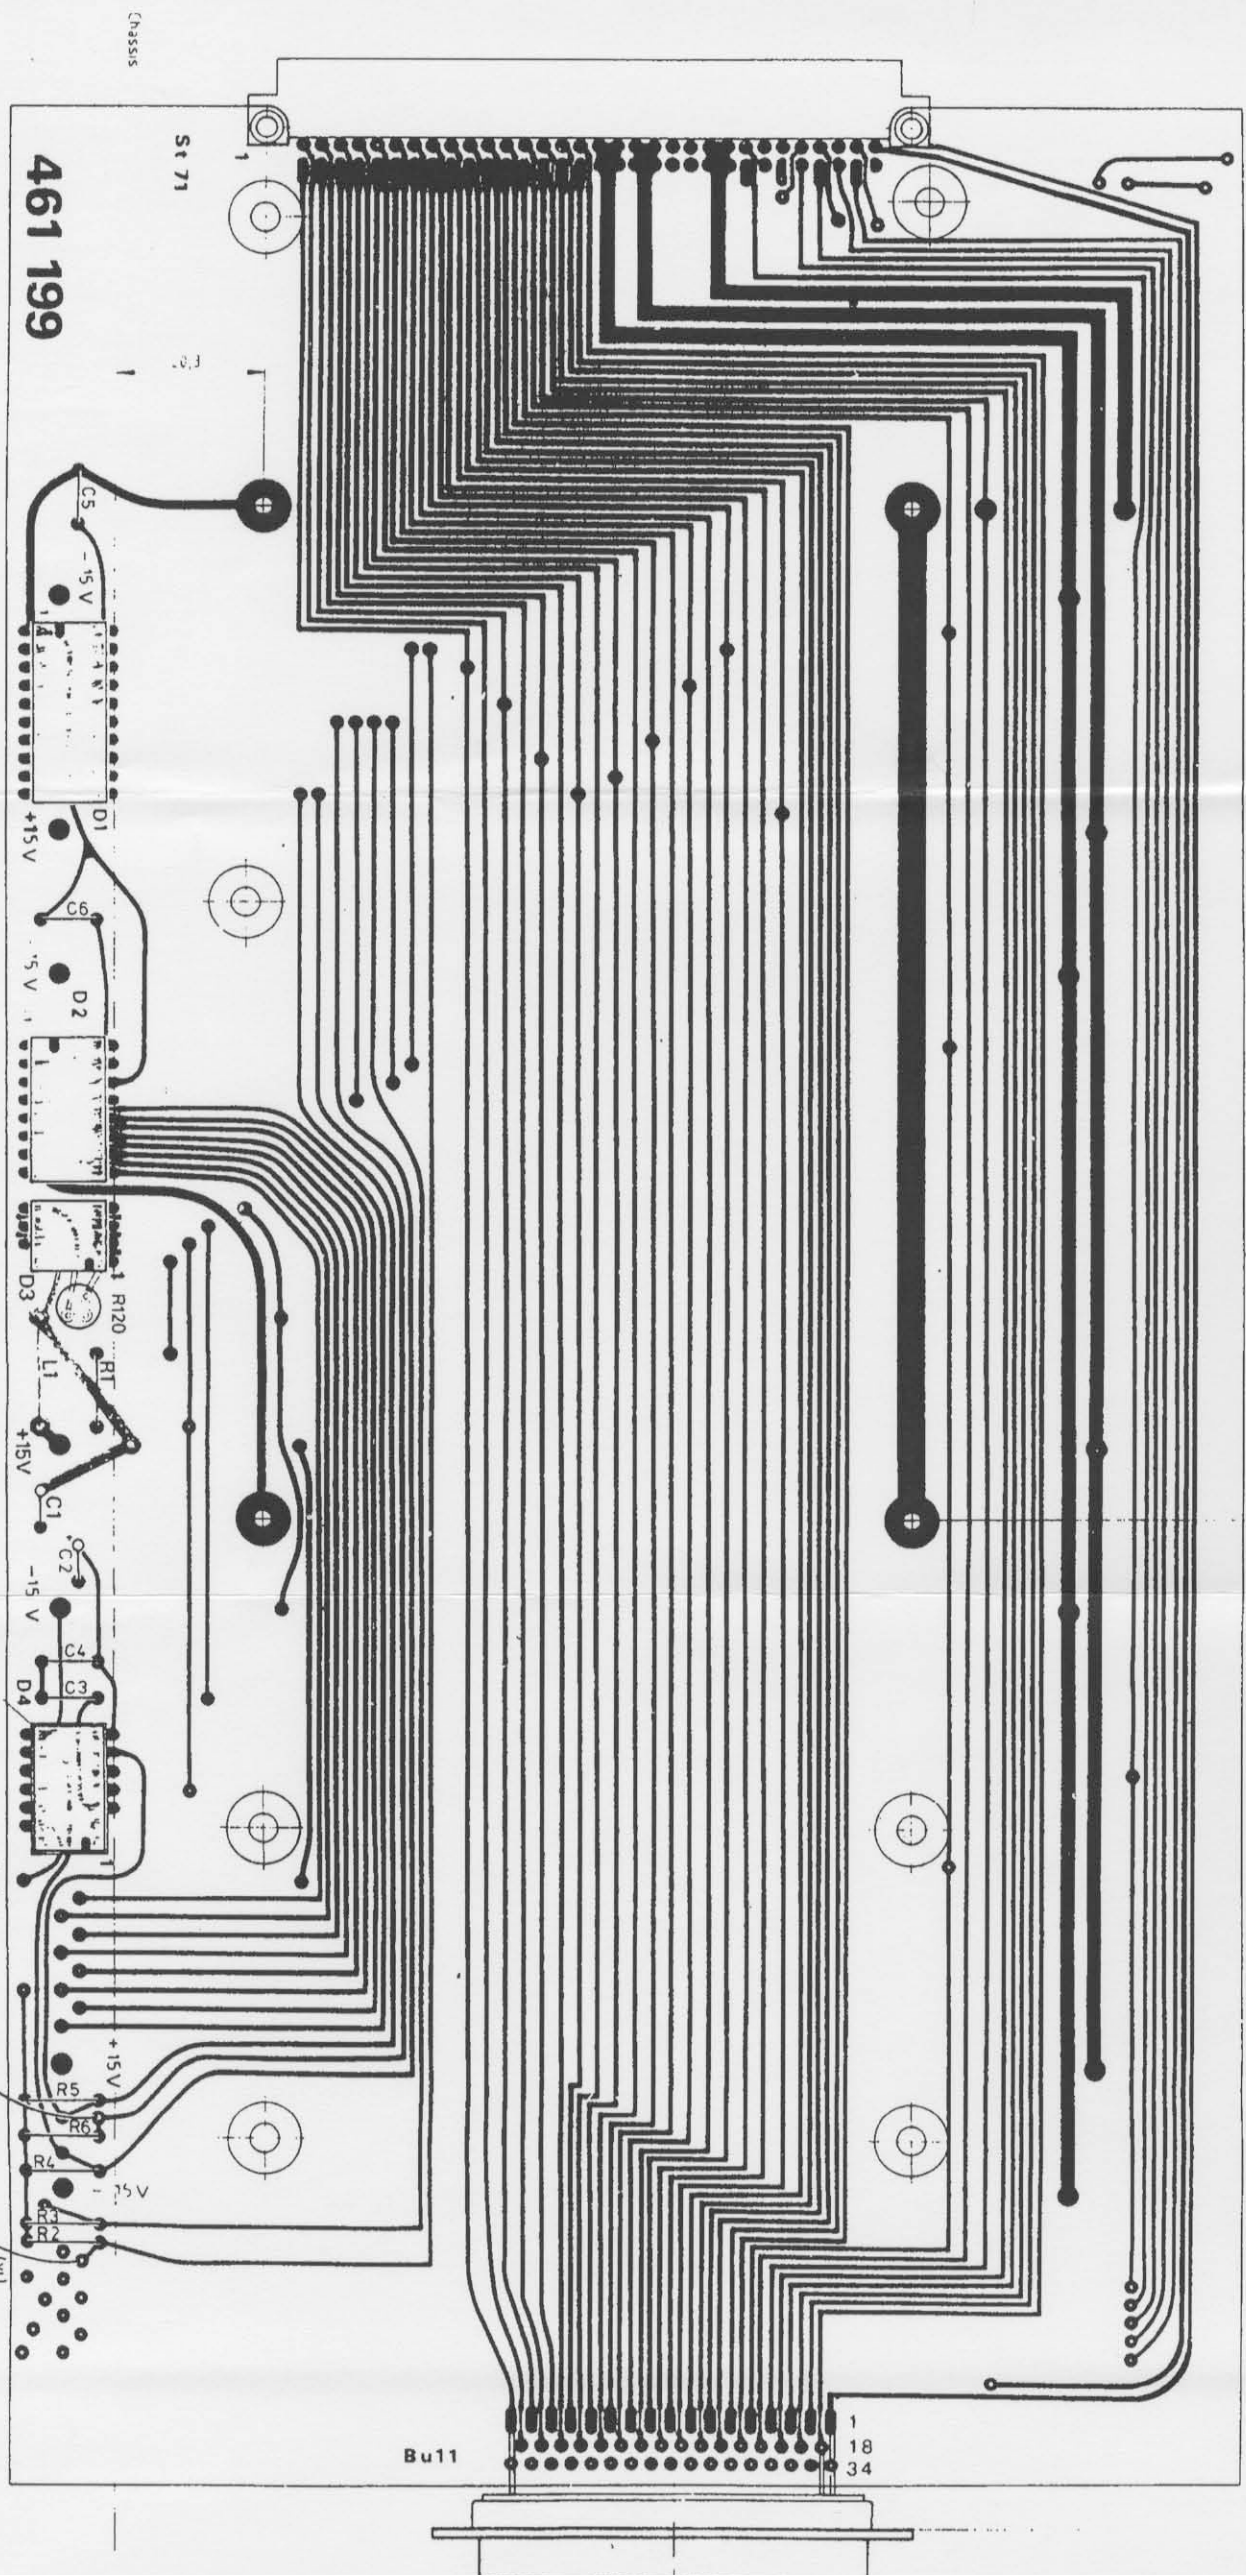

812,900

386,401

386,280

K. 0270111111		Schlumberger o/s	
± 0,2		Bestückte Leiterplatte	
2:1		361199	

Schaltplanpositionierung 220 028 C / 361 199 C

Verwandte in 375 201

Gerat 6902 A