
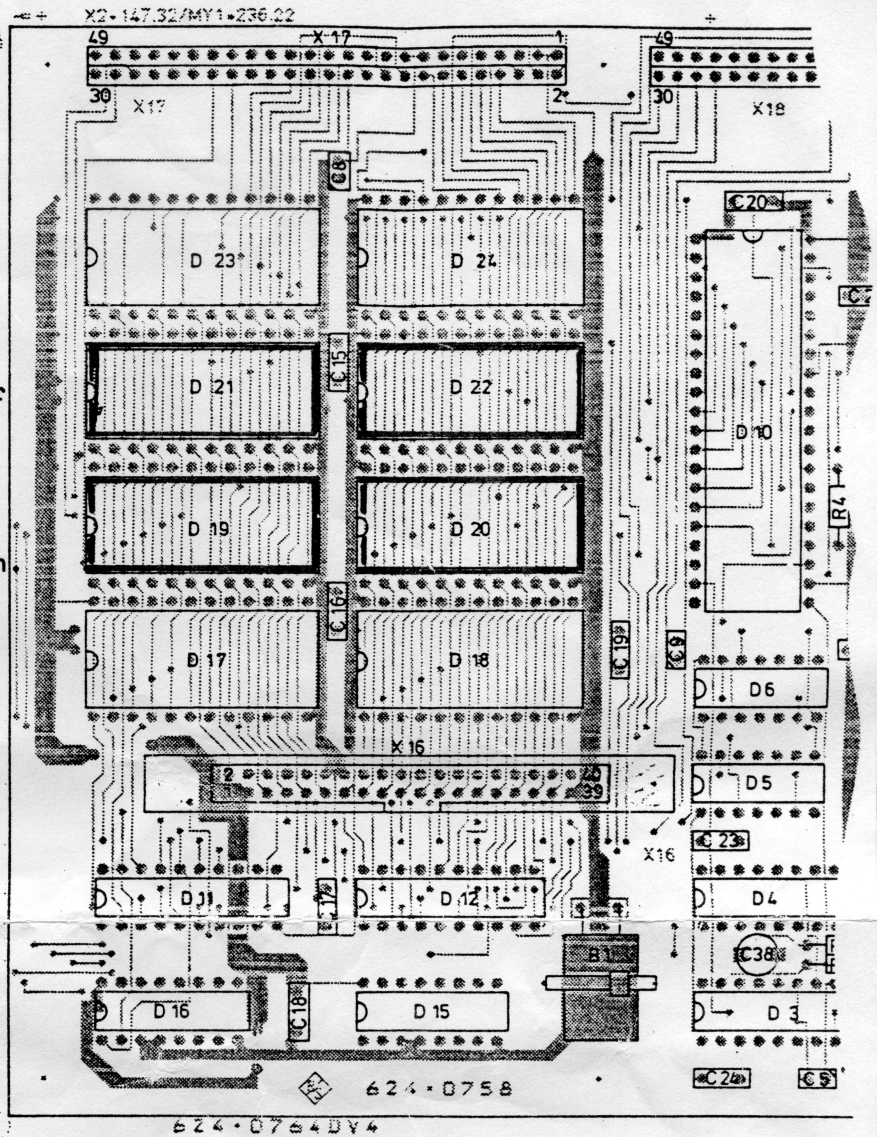


Für diese Untertage behalten wir uns alle Rechte vor.

1. Geräteabdeckung des GA082 entfernen (dazu 17 Schrauben M3 lösen).
2. D19, D20, D21 und D22 auf der Prozessorplatine 624.0758 aus den Fassungen entnehmen.
3. Neue EPROM-Version (3.0) entsprechend nebenstehender Skizze einsetzen und Abdeckung verschrauben.
4. VAR-Steckschild an der Frontplatte mit beiliegenden Steckschild auswechseln. (SOFTWARE VARIANTE)



Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite  
View of tracks on component side

				2KEE	Tag	Name	Benennung	
				Bearb.	10.92	SL	Austauschanleitung	
				Gepr.			EPROM-Satz GA082	
				Norm				
							Zeichn.-Nr.	Blatt-Nr.
							640.4802	1
Änd. Zust.	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name	zu Gerät GA082 B1			reg. i. V. 640.4619 V	erste Z.